



## 卓上1WAYタイプ(C-3・M-3) カートリッジ交換方法

- 1) 吐水管、ジョイントホースを外してください。  
ホース固定リングを廻してホースを外してください。

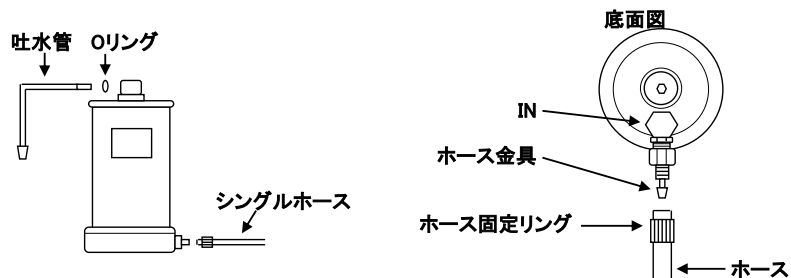


- 2) 上部キャップを外してください。


(工具)  
モンキースパナ  
ウォーターポンププライヤー

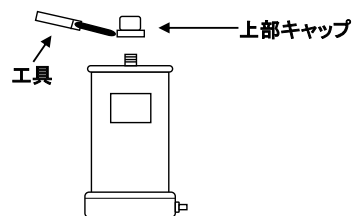


- 3) 上部フランジ、ケーシングを外してください。




- 4) カートリッジを交換してください。  
カートリッジを引き抜いて、下に入っているセラミックも交換してください。




- 5) 上部フランジ、ケーシングをはめ込んでください。  
下部フランジにケーシングをはめ込み、その後ケーシングに上部フランジをはめ込みます。



- 6) 上部キャップを締めつけてください。  
センターパイプに上部キャップ締めつけてください。  
(この時、フランジとキャップの隙間がなくなるまで締めつけます。)

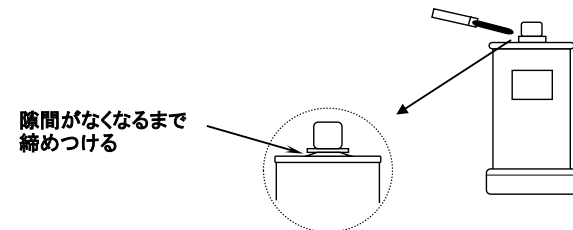

- 7) 吐水管、シングルホースを接続してください。  
ホースを差し込んで、ホース固定リングをホース金具にねじ込んでください。

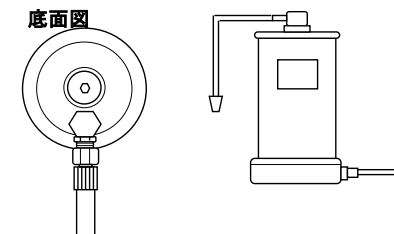

- 8) 水漏れを確認してください。  
2~3分程度通水して、接続部及び本体に水漏れがないかを確認してください。