



卓上2WAYタイプ(C-3・M-3) カートリッジ交換方法

- 1) ジョイントホースを外してください。
ホース固定リングを廻して、ホースを外してください。

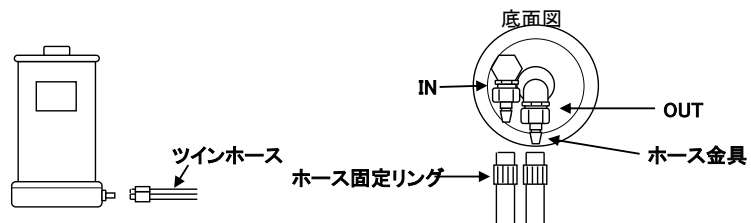

- 2) 上部キャップを外してください。(上部キャップは2種類ございます。)


(工具)
モンキースパナ
ウォーターポンププライヤー

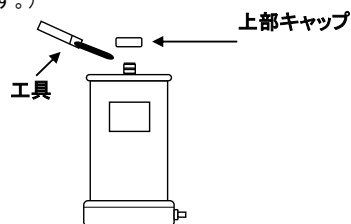


上部キャップが丸型の場合
上部キャップを外してください。
ベルトレンチ方式




上部キャップがカット型の場合
上部キャップを市販のスプナーで廻して外してください。
スパナ方式




- 3) 上部フランジ、ケーシングを外してください。




- 4) カートリッジを交換してください。
カートリッジを引き抜いて、下に入っているセラミックも交換してください。




- 5) 上部フランジ、ケーシングをはめ込んでください。
下部フランジにケーシングをはめ込み、その後ケーシングに上部フランジをはめ込みます。



- 6) 上部キャップを締め付けてください。
センターパイプに、上部キャップを締めつけます。
(この時、フランジとキャップの隙間がなくなるまで締めつけます。)

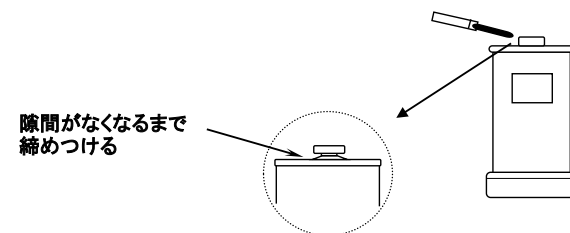

- 7) 吐水管、シングルホースを接続してください。
ホースを差し込んで、ホース固定リングをホース金具にねじ込んでください。

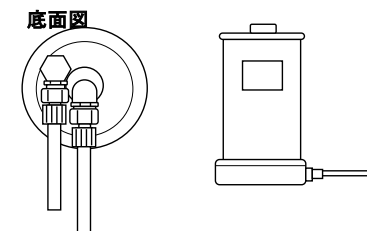

- 8) 水漏れを確認してください。
2~3分程度通水して、接続部及び本体に水漏れがないかを確認してください。

※ 上部フランジ、又は架台の部分から水漏れなどが確認された場合は、その個所のOリングを交換してください。
(Oリングは別注文となっております。)

